深圳市隼目显示技术科技有限公司

E.V.T Shenzhen Eagle Vision Display Technology Co., Ltd.

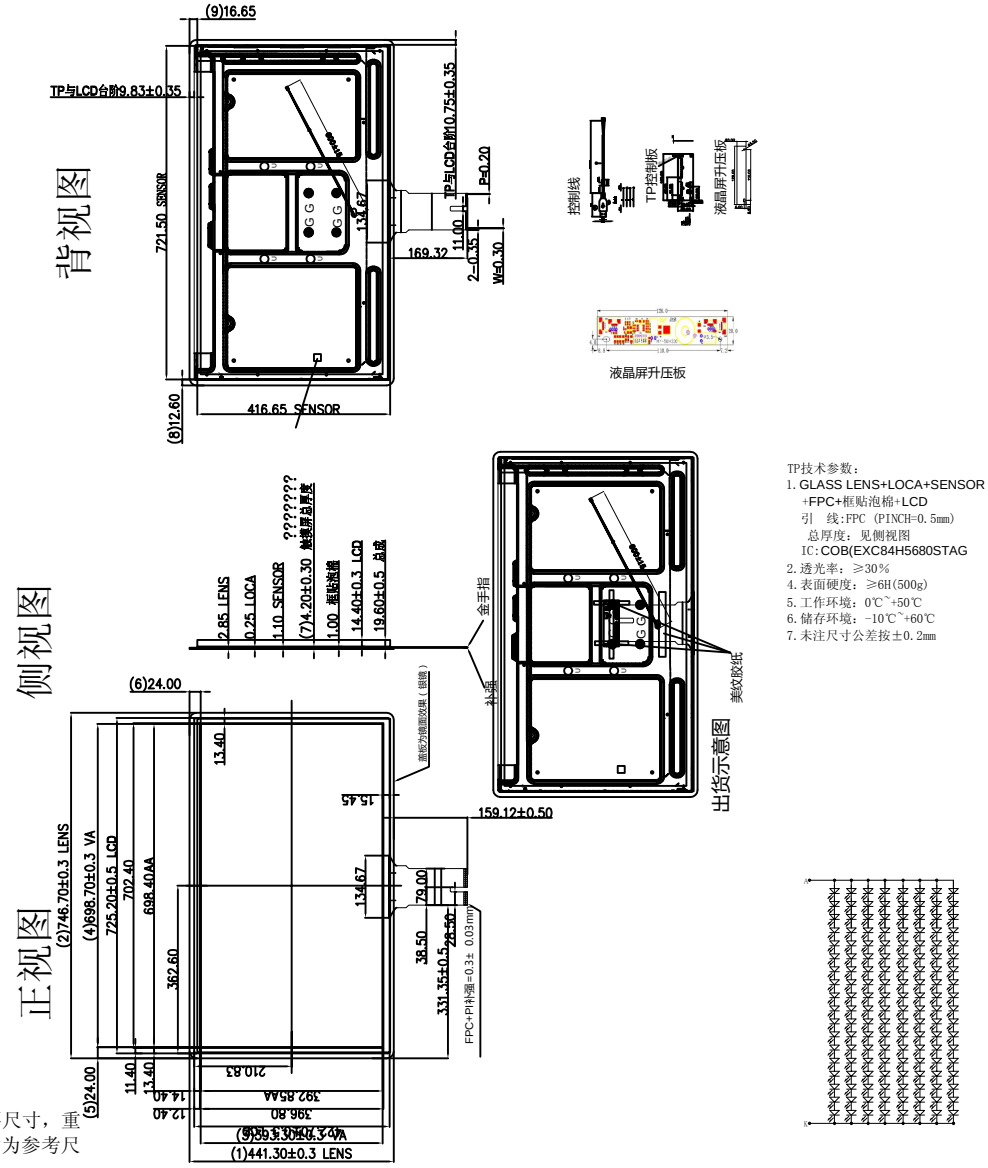

TP技术参数：
1. GLASS LENS+LOCA+SENSOR
+FPC+框贴泡棉+LCD
引 线:FPC (PINCH=0.5mm)
总厚度：见侧视图
IC:COB(EXC84H5680STAG
2. 透光率：≥30%
4. 表面硬度：≥6H(500g)
5. 工作环境：0℃~+50℃
6. 储存环境：-10℃~+60℃
7. 未注尺寸公差按±0.2mm

备注：带"☆"为重要尺寸，重点测量，（）内尺寸为参考尺寸，不做测量.

ELECTRICAL/OPRICAL CHARACTERISTICS AT Ta=25℃

PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNIT	REMARK
Center Luminous Intensity	Iv □ BLU					IF=480mA, 8※18=144EA
	Iv ■ LCM	300	350		cd/m²	
Backlight coordinaies(B/L)	X					
	Y					
LCM coordinaies	X	0.270	0.300	0.330		
	Y	0.320	0.350	0.380		
Forward Voltage	VF		54		V	
Luminous Tolerance	Iv-m	75	80		%	(min/max)*100

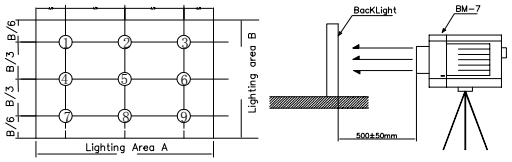

REV	DATE	REVISER	REVISED DESCRIPTIONS	MODEL NO 产品料号	APPROVED BY 确认	CHECKED BY 审核	DRAWN BY 设计
				M315BG144-195-0602			
				版本：A0			