



Outline Drawing

客户确认签名
Customer approved

日期
Date



VER	REVISION RECORD	Date	Name
A	NEW RELEASE	2020/05/18	zxp
B			
C			

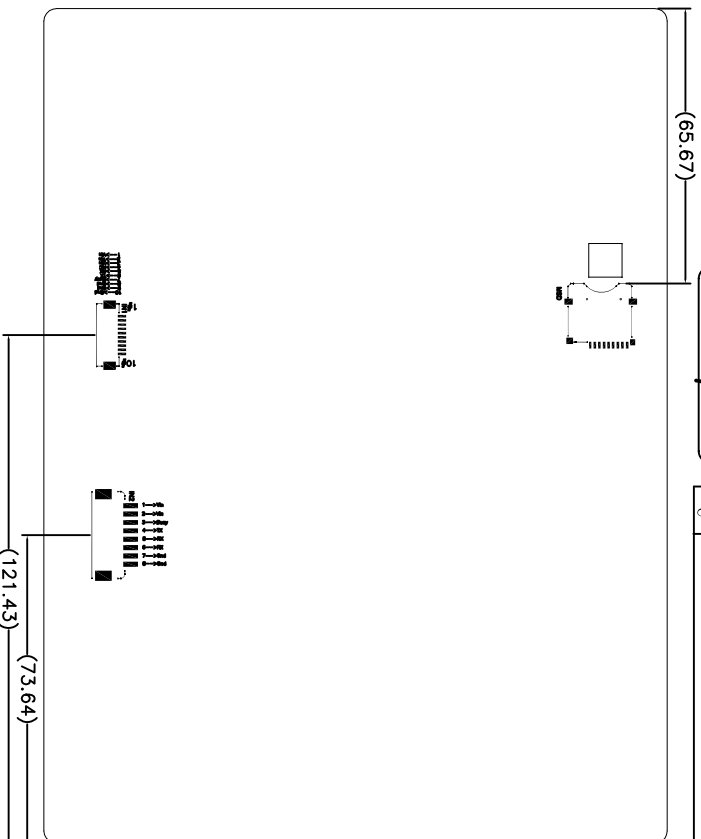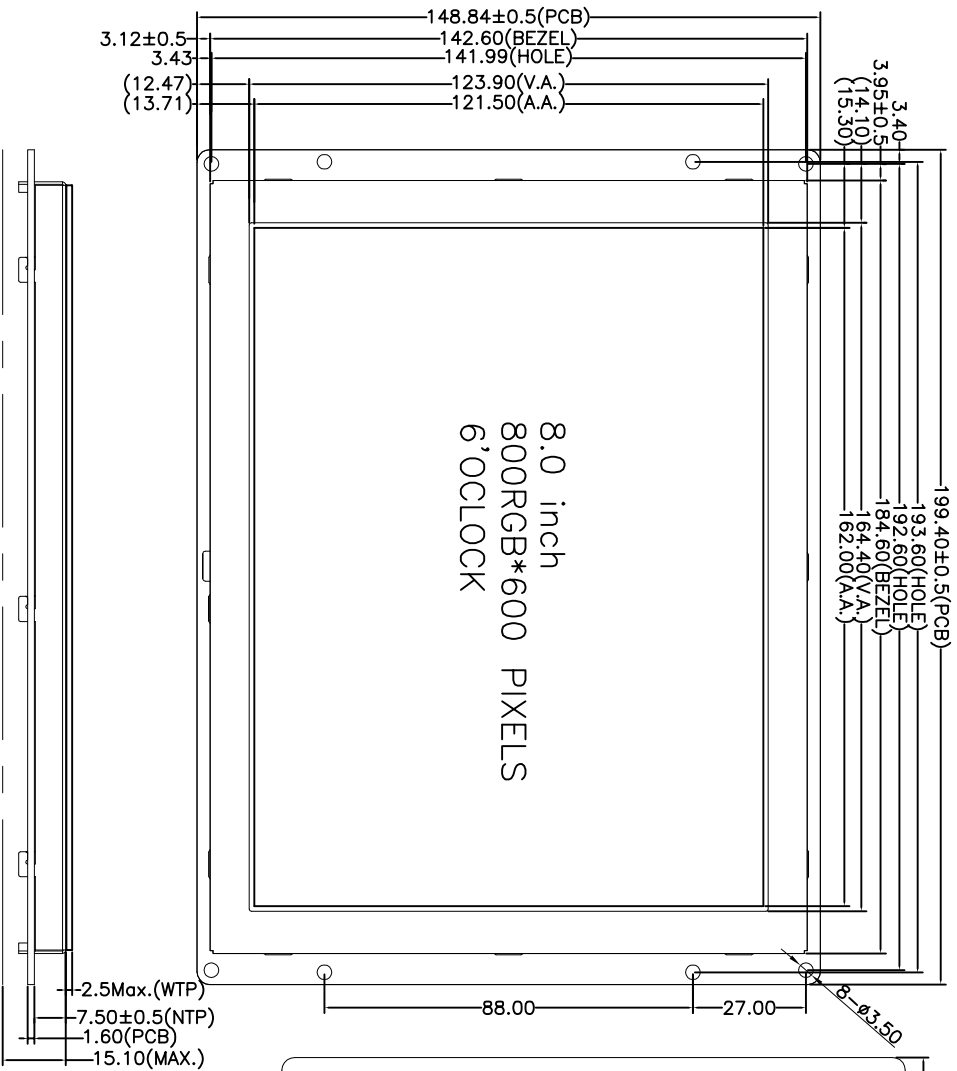

IN2:

PIN引脚编号	引脚名称	引脚定义
1~3	Vin	电源输入
4	NC	未定义
5	Rx	串口输入
6	Tx	串口输出
7	Busy	串口忙标志输出
8~10	Gnd	公共地

IN1:

PIN引脚编号	引脚名称	引脚定义
1~2	Vin	电源输入
3	Busy	串口忙标志输出
4	Tx	串口输出
5	Rx	串口输入
6	Rx	串口输入
7~8	Gnd	公共地

NOTE

1. Lcd Display Type: 8.0' SMART UART TFT LCM, 800*600
2. Polarizer Mode: Transmissive, normally white
3. Viewing Direction: 6 O'CLOCK
4. Logic Supply Voltage: 5.0V
5. Control IC:
6. Backlight: White
7. Backlight brightness and uniformity: 280cd/m², >=80%
8. Operating Temp: -20 TO 70°C
9. Storage Temp: -30 TO 80°C
10. Connector:
11. Ulteriorly Tolerance: ±0.2MM

NO TP: LMT080R10NT01
 CTP: LMT080R10CT01
 RTP: LMT080R10RT01



Shenzhen Eagle Vision Display Technology Co., Ltd

深圳市集目显示技术有限公司

LCM TYPE

8.0吋串口TFT

Material No.

Dwg: CUSTOMER

Check: MODULE

LMT080R10NT01

SCALE: 1:1

Visual Angle



SHEET 1 OF 1